КВОРУМ 17

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Уважаемые клиенты!

Представляем вашему вниманию системы ограждений производства ООО «Кворум17»

Наша продукция изготавливается на высокотехнологичном европейском оборудовании. Новый продукт имеет целый ряд преимуществ перед другими отечественными и иностранными аналогами в качестве, свойствах продукции, а также в цене на неё.

Генеральный директор ООО «Кворум17» А.С. Максимов

КВОРУМ 17

О НАС

ООО «Кворум 17» является ведущим в России производителем специализированной системы заграждений для защиты территорий от диких и ограждений домашних животных на основе сеток с шарнирным узлом. Продукция компании ценится клиентами за качество, что является результатом постоянного контроля за производственными процессами в компании.
Продукция сертифицирована согласно нормативам и требованиям законодательства РФ.

Производственная база компании размещается в г.Ростов Ярославской области."

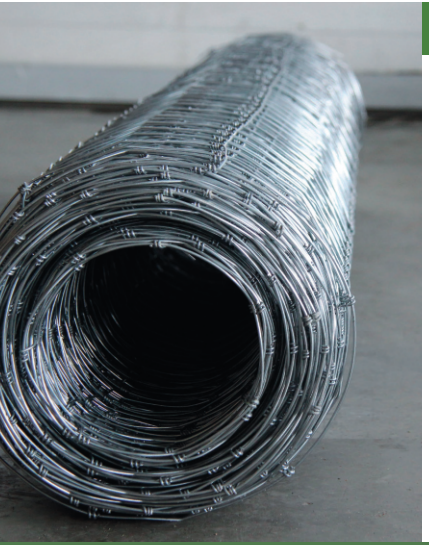

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- собственное производство на европейском оборудовании
- гибкая ценовая политика (прогрессивная шкала скидок)
- неснижаемые складские запасы типовой продукции
- высокая вариативность производства (более 350 типоразмеров)
- легкая конструкция, простой монтаж

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

- защитные ограждение автомобильных и железных дорог от животных
- ограждение больших территорий, фермерских хозяйств, садоводческих и приусадебных участков
- ограждение охотничьих хозяйств, лесных угодий, вольеров, загонов, питомников диких и одомашненных животных, баз отдыха, охраняемых природных территорий
- заграждение садов, полей и посевов от зайцев, косуль, кабанов, оленей, лосей
- ограждение пастбищ, загонов, питомников для крупного рогатого скота, коз, овец, лошадей, поголовья свиней – в том числе от хищников
- шпалерные системы для виноградников, плодово-ягодных ферм, питомников декоративных растений, тепличных комплексов
- ограждение рекреационных зон, спортивных площадок, временные заграждения



автомобильные дороги. железные дороги. защитные ограждения от животных

вольеры, заповедники. охотничьи хозяйства, фермы дичи

животноводство. пастбища, загоны, питомники

сельское хозяйство. ограждение полей, садов, ферм

шпалерные системы. теплицы и оранжереи.

большие участки. временные ограждения

посёлки. садоводческие товарищества

спортивные объекты. ипподромы, авиаклубы, гольфклубы

www.quorum17.ru

+7 (4852) 69-52-04

sale@quorum17.ru

КВОРУМ 17

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГИ



Шарнирные сетки

Столбы для монтажа

Крепёж

Инструменты для монтажа

Техническая поддержка

СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

ПОЛОТНО ОГРАЖДЕНИЯ

Металлические сетки с шарнирным узлом и переменной ячейкой (поставляются в рулонах высотой от 1,0 до 2,5 м).
Опорные и промежуточные.

СТОЛБЫ (СТОЙКИ)

Опорные и промежуточные.
В качестве промежуточных столбов применяются металлические оцинкованные столбы с интегрированным крепежом, незамкнутого сечения, усиленные рёбрами жёсткости – специальная разработка для сокращения транспортных и монтажных расходов.

НАТЯЖИТЕЛИ КРЕПЕЖ

В ассортименте U – образные скобы для деревянных столбов, Натяжители – соединители и фиксаторы Gripple Plus для натяжения проволоки.

www.quorum17.ru
+7 (4852) 69-52-04
sale@quorum17.ru

КВОРУМ 17

ПРЕИМУЩЕСТВА ОГРАЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ ШАРНИРНЫХ СЕТОК

ДЕШЕВЛЕ И ДОЛГОВЕЧНЕЕ

дешевле и долговечнее ограждений из сетки Рабица и любых других сеток с аналогичнымипоказателями проволоки и площади полотна

ЭКОНОМНЕЕ И ПРАКТИЧНЕЕ

низкий удельный вес позволяет транспортировать большее количество погонных метров полотна из сетки на единицу массы и уменьшать затраты на доставку материалов к месту монтажа ограждения;

ВЫСОКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ

большое количество типоразмеров сетки и длина рулонов от 10 до 100 метров позволяют найти оптимальное решение для каждого конкретного случая

СКОРОСТЬ МОНТАЖА

незаменима при возведении заграждений большой протяжённости – в соотношении цены, скорости монтажа, прочности системы, долговечности и надёжности

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ МОНТАЖА

технологичность монтажа позволяет применять унифицированные технику, инструмент и крепеж, сокращать временные затраты на установку ограждения

ЭКОНОМИЯ НА СТОЛБАХ

монтаж полотна сетки способом сильного натяжения дает возможность увеличивать интервал между промежуточными столбами до 8 метров и экономить на количестве столбов, необходимых для ограждения

УСТОЙЧИВАЯ И ПРОЧНАЯ

значительное натяжение полотна системы из шарнирной сетки в сочетании с амортизационными изгибами и прочностными характеристиками проволоки обеспечивает повышенную устойчивость ограждения к ударам животных и падениям деревьев

ПРОСТАЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ

установка полотна сетки способом натяжения позволяет быстро демонтировать и заново устанавливать поврежденные участки ограждений, либо переносить их.

www.quorum17.ru

+7 (4852) 69-52-04

sale@quorum17.ru

КВОРУМ 17

ШАРНИРНАЯ СЕТКА

Металлическая сетка с шарнирным узлом - сетка из оцинкованной проволоки, плетёная шарнирным узлом и с переменной по высоте ячейкой.
Размер ячеек шарнирных сеток увеличивается от нижнего края рулона к верхнему, это обеспечивает экономный расход сырья из расчета на квадратный метр полотна и выгодно отличает такие сетки по стоимости от аналогов (в частности сварных сеток и сетки Рабица). Метод производства обеспечивает облегчённую структуру рулонов и конкурентоспособную стоимость, а также высокие параметры прочности и долговечности.
Отсутствие операций сварки сводит к минимуму процессы коррозии при эксплуатации.

Характеристика	Значение
Высота рулона	1,0 - 2,5 м
Длина (намотка) рулона	10 - 150 м
Диаметр оцинкованной проволоки	1,6 - 3,0 мм (Zn от 50 г/м2)
Количество горизонтальных проволок в рулоне	от 6 до 27
Допустимый шаг между вертикальными проволоками	15; 30 см
Допустимый шаг между горизонтальными проволоками	5; 10; 15; 20; 25 см

Шарнирный узел надёжно фиксирует размер ячеек - это не позволяет проникать через ограждение мелким и крупным животным.
Шарнирные сетки обладают высоким сопротивлением растяжению, имеют небольшой вес, что позволяет монтировать полотно ограждения с расстоянием между столбами от 3 до 8 метров.

www.quorum17.ru
+7 (4852) 69-52-04
sale@quorum17.ru

КВОРУМ 17

В системе предусмотрено применение трёх типов сетки с различной прочностью проволоки в зависимости от целей и требований заказчика:

КВОРУМ ЭКОНОМ - шарнирная сетка, хорошо зарекомендовавшая себя в зонах ограждения, где не обитают крупные животные; диаметр крайних проволок 2,0 мм, диаметр остальных проволок в рулоне 1,6 мм

КВОРУМ СТАНДАРТ - этот тип сетки получил самый широкий спектр применения; диаметр крайних проволок рулона 2,5 мм, диаметр остальных проволок в рулоне от 1,8 до 2,0 мм.

КВОРУМ ЭКСТРА - самая тяжелая шарнирная сетка высокой прочности и жёсткости, используется при необходимости защиты от наиболее крупных представителей фауны; диаметр крайних проволок от 2,5 до 3,0 мм, диаметр остальных проволок в рулоне 2,5 мм.

В зависимости от конкретных задач сетка для ограждения может быть изготовлена из мягкой проволоки со стандартным цинковым покрытием или более жёсткой проволоки с увеличенным цинковым покрытием.
Перед выбором типа ограждающей сетки, типа крепежа, а также столбов всегда руководствуются конкретными задачами, озлагаемыми на заграждение.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СЕТОК С ШАРНИРНЫМ УЗЛОМ

Высота рулона	Намотка рулона	Расстояние между горизонтальными проволоками	Расстояние между вертикальными проволоками	Высота столбов/ тлолщина стенок	Расстояние между столбами	Варианты исполнения (диаметр проволок)
1 м; 1,2 м; 1,4 м; 1,5 м; 1,6 м; 1,8 м; 2 м; 2,2 м; 2,4 м; 2,5 м	10 м; 15 м; 20 м; 25 м; 50 м; 100 м; 150 м	25 см; 20 см; 15 см; 10 см; 5 см	15 см или 30 см	От 1,5 до 3,5 м / От 1,5 до 2,5 мм	От 3 до 8 м	Верхний и нижний прутки:3,0 +/- 0,1мм; 2,5 +/- 0,1мм; 2,0 +/- 0,1 мм Прочие: 2,5 +/- 0,1мм; 2,0 +/- 0,1мм; 1,8 +/- 0,1мм; 1,6 +/- 0,1 мм

www.quorum17.ru +7 (4852) 69-52-04 sale@quorum17.ru

КВОРУМ 17

С полным каталогом типоразмеров можно ознакомиться на сайте компании.
Любой типоразмер может быть исполнен в варианте Эконом, Стандарт или Экстра.

ПРИМЕРЫ ТИПОРАЗМЕРОВ ШАРНИРНЫХ СЕТОК

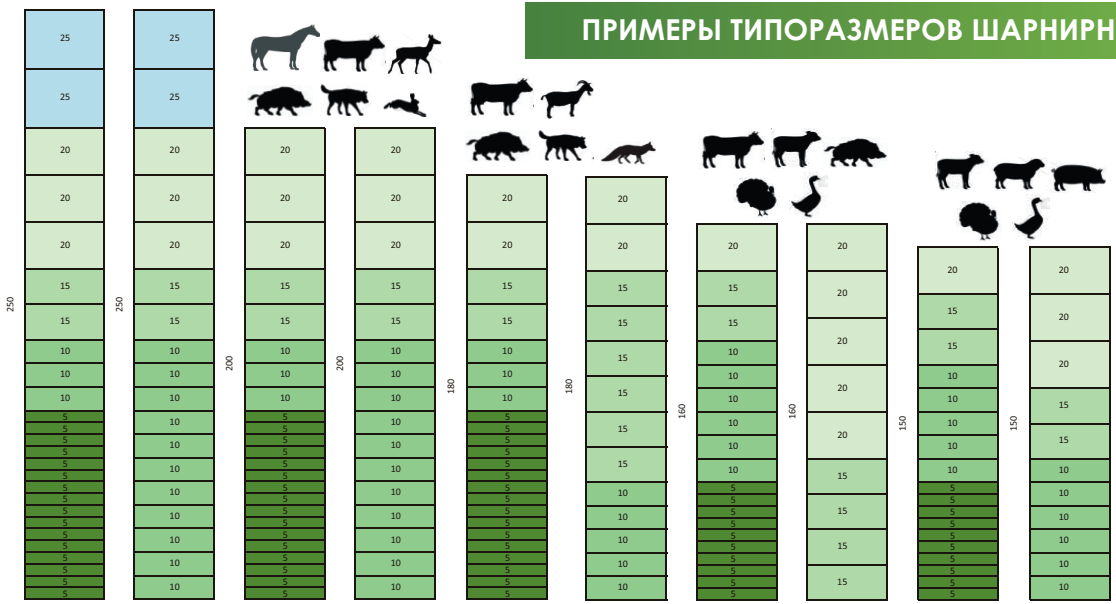

Обозначение сетки	ШС 250/27/15	ШС 250/19/15	ШС 200/25/15	ШС 200/17/15	ШС 180/24/15	ШС 180/14/15	ШС 160/20/15	ШС 160/10/15	ШС 150/19/15	ШС 150/12/15
Высота рулона, см	250	250	200	200	180	180	160	160	150	150
Намотка рулона, м	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100	от 10 до 100
Количество горизонтальных проволок	27	19	25	17	24	14	20	10	19	12
Шаг между горизонтальными проволоками, см	2 x 25 3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5	2 x 25 3 x 20 2 x 15 11 x 10	3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5	3 x 20 2 x 15 11 x 10	2 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5	2 x 20 6 x 15 5 x 10	1 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	5 x 20 4 x 15	1 x 20 2 x 15 5 x 10 10 x 5	3 x 20 2 x 15 6 x 10
Шаг между вертикальными проволоками, см	15 или 30	15 или 30	15 или 30	15 или 30	15 или 30	15 или 30	15 или 30	15 или 30	15 или 30	15 или 30

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ

ШС 250/27/15-100-2,5/2,0

ШС - шарнирная сетка

250 - высота рулона, см

27 - количество горизонтальных проволок в рулоне

5 - шаг между вертикальными проволоками, см

100 - длина рулона (намотка), м

2,5 - диаметр крайних проволок, мм

2,0 - диаметр проволоки наполнения рулона, мм

www.quorum17.ru
+7 (4852) 69-52-04
sale@quorum17.ru

ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ

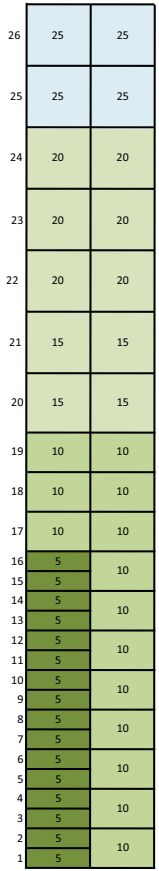

MAX	высота	250 см
	прутков	27
	яч. 25 см	2
	яч. 20 см	3
	яч. 15 см	2
	яч. 10 см	11
	яч. 5 см	16
шаг между вертикалями		
15 или 30 см		

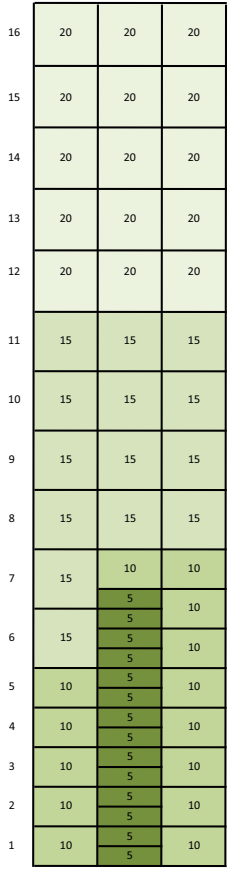

MAX	высота	240 см
	прутков	25
	яч. 20 см	5
	яч. 15 см	6
	яч. 10 см	8
	яч. 5 см	14
шаг между вертикалями		
15 или 30 см		

КВОРУМ 17

СТОЛБЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Наша уникальная разработка - специальные металлические оцинкованные столбы из высококачественной стали, имеют уникальное Z-образное сечение.

Характеристика	Значение
Длина столба	1,0 - 3,5 м
Толщина стенки	1,5 - 2,5 мм (Zn от 100 г/м2)
Сечение столба	32 / 52 мм
Шаг крепежа	10 см

Специальные металлические оцинкованные столбы с интегрированным крепежом применяются в качестве опор для натяжения любых металлических и пластиковых заборных сеток, шпалерных шнуров и тросов.

Позволяют возводить ограждения без фундамента (методом вбивания или вдавливания).

Изготавливаются из высококачественной стали, имеют незамкнутое Z-образное сечение, это существенно упрощает монтаж и увеличивает надежность за счет дополнительных рёбер жёсткости.

Дополнительный крепеж не требуется.

www.quorum17.ru

+7 (4852) 69-52-04

sale@quorum17.ru

КВОРУМ 17

U-СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЕЖА ОПОРЫ

Скобы U-образные металлические оцинкованные.
Диаметр: от 1 до 3 мм. **Длина** от 20 до 50 мм.
Поставляются из расчета за 1 кг

СОЕДИНИТЕЛИ-НАТЯЖИТЕЛИ

Предназначены для соединения горизонтальных проволок на стыке двух рулонов.

GRIPPLE PLUS

Одновременное соединение и натяжение проволоки

В 4 раза быстрее соединения проволоки узлами или другими традиционными способами

Выдерживание больших нагрузок

Легкость в обслуживании благодаря продвижению проволоки в одном направлении – всегда есть возможность ее подтянуть.

Оптимальная устойчивость к коррозии

Возможность регулировки степени натяжения

Использование вместе с инструментом для натяжения с индикатором "нагрузки" Gripple Torq Tensioning Tool, что облегчает установку.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ

Благодаря имеющемуся в инструменте Gripple Torq Tensioning Tool механизму зубчатой передачи с коэффициентом усиления 6:1, вы сможете с минимальными усилиями осуществить натяжение проволоки с нагрузкой до 400 кг.

Внутренний торсиометр контролирует размер прилагаемой к проволоке нагрузки, обеспечивая надежность натяжения и оптимизируя срок службы проволоки.

Отмеряет силу натяжения от 100 до 400 кг.
Инструмент прост в обращении, легок по весу и удобен для многократного применения.

www.quorum17.ru
+7 (4852) 69-52-04
sale@quorum17.ru

ООО "Кворум 17"
150043, Ярославль, Белинского 1, офис 306
+7 (4852) 69-52-04, +7 (996) 697-34-51
sale@quorum17.ru
www.quorum17.ru