

СИСТЕМА ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

ООО «Кворум 17» является одним из крупнейших в России производителей специализированной системы заграждений для защиты территорий от диких и ограждений домашних животных на основе сеток с шарнирным узлом. Продукция компании ценится клиентами за качество, что является результатом постоянного контроля за производственными процессами в компании.



Наша цель - предложение для строительного комплекса, отрасли транспортного строительства (железнодорожный транспорт, автомобильные дороги, аэродромы, портовое хозяйство), сельскохозяйственного сектора, частного сектора, природоохранных организаций и оборонно-промышленного комплекса инновационных и импортозамещающих технологий, высококачественных решений собственного производства.

В систему защитных ограждений входят:

- 1. Металлические сетки с шарнирным узлом и переменной ячейкой** (поставляются в рулонах высотой от 1,0 до 2,5 м).
- 2. Специальные опоры (столбы)** – металлические оцинкованные (незамкнутого сечения, усиленные рёбрами жёсткости) – специальная разработка для сокращения транспортных и монтажных расходов.
- 3. Система натяжения и крепежа** – в ассортименте (как для металлических столбов, так и деревянных).

Продукция сертифицирована согласно нормативам и требованиям законодательства РФ.



Наша компания предлагает три типа сетки ограждения с различной прочностью проволоки в зависимости от целей и требований заказчика:

Кворум Эконом - шарнирная сетка, хорошо зарекомендовавшая себя в зонах ограждения, где не обитают крупные животные; диаметр крайних проволок 2,0 мм, диаметр остальных проволок в рулоне 1,6 мм.

Кворум Стандарт - ограждающая сетка с широким спектром применения, используется для ограждения в большинстве случаев; диаметр крайних проволок рулона 2,5 мм, диаметр остальных проволок в рулоне от 1,8 до 2,0 мм.

Кворум Экстра - самая тяжелая шарнирная сетка высокой прочности и жесткости, используется при необходимости защиты от наиболее крупных представителей фауны; диаметр крайних проволок от 2,5 до 3,0 мм, диаметр остальных проволок в рулоне 2,5 мм.

В зависимости от конкретных задач сетка для ограждения может быть изготовлена из мягкой проволоки со стандартным цинковым покрытием или более жесткой проволоки с увеличенным цинковым покрытием.

Основные области применения таких сеток

- ограждение автомобильных и железных дорог;
- заграждение охотничьих хозяйств, вольеров, загонов, питомников, дичеферм;
- территории сельскохозяйственного назначения, пастбища;
- защита полей и посевов от диких животных, эффективная защита от хищников;
- временные ограждения мест производства работ;
- ограждение фермерских и садоводческих хозяйств, шпалерные системы;
- легкие ограждения приусадебных участков (взамен сетки Рабица и прочих).

Высота рулона	Намотка рулона	Расстояние между горизонтальными проволоками	Расстояние между вертикальными проволоками	Высота столбов	Варианты исполнения (диаметр проволок)
1 м; 1,2 м; 1,4 м; 1,5 м; 1,6 м; 1,8 м; 2 м; 2,2 м; 2,4 м; 2,5 м	10 м; 15 м; 20 м; 25 м; 50 м; 100 м; 150 м	25 см; 20 см; 15 см; 10 см; 5 см	15 см или 30 см	От 2 до 3,5 м	Верхний и нижний прутки: 3,0 +/- 0,1 мм; 2,5 +/- 0,1 мм; 2,0 +/- 0,1 мм Прочие: 2,5 +/- 0,1 мм; 2,0 +/- 0,1 мм; 1,8 +/- 0,1 мм; 1,6 +/- 0,1 мм

По запросу наши специалисты предоставляют полный каталог типоразмеров рулонов сетки, оказывают консультацию по выбору и обоснованию оптимального решения под конкретные задачи.

Метод производства, применяемый при изготовлении сеток, не только влияет на облегченную структуру рулонов и конкурентоспособную цену, но и обеспечивает высокие параметры прочности и долговечности.

Перед выбором типа ограждающей сетки, типа крепежа, а также столбов всегда руководствуются конкретными задачами, возлагаемыми на заграждение.

Например, в контексте типа животного (лоси, олени, косули, овцы, коровы, кабаны, зайцы), плотности популяции животных в районе, местности, интенсивности осадков и снегопада, а также максимального снежного покрова.

На выбор столбов влияет также глубина промерзания грунта в районе установки ограждения и требования по сроку службы.

Определение этих данных позволяет наилучшим образом выбрать тип ограждающей сетки, определиться с видом столбов и крепежа.

Пример обозначения шарнирных сеток:

250/27/15-100-2.5/2.0

250 - высота рулона, см


27 - количество горизонтальных проволок в рулоне

15 - шаг между вертикальными проволоками, см

100 - длина рулона (намотка), м

2.5 - диаметр крайних проволок, мм

2.0 - диаметр проволоки наполнения рулона, мм

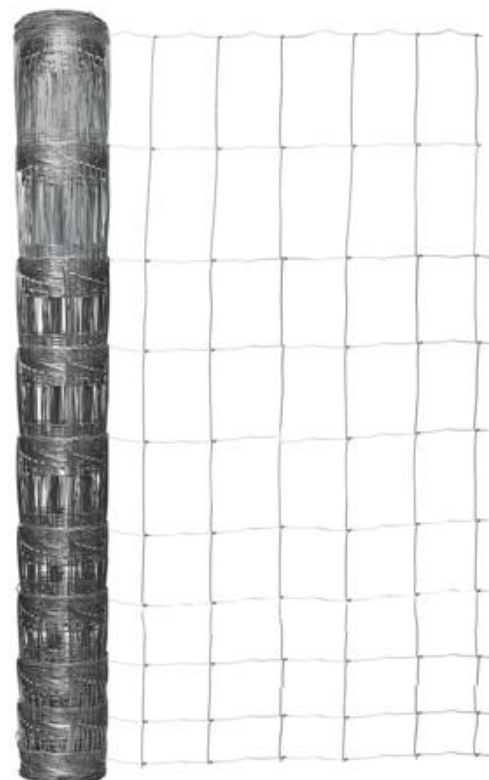

Также предприятие производит скобы оцинкованные для закрепления различных сеток на деревянных столбах



Особенности продукта

- Экономичность и долговечность;
- Лёгкая конструкция;
- Простой монтаж на любые типы столбов;
- Натяжение между столбами от 3 до 8 метров (экономия на столбах);
- Надежность и прочность (от 400 до 1400 Н/мм²);
- Незаменима при возведении ограждения большой протяжённости.



Наши преимущества

- Собственное производство европейского качества;
- Гибкая ценовая политика (прогрессивная шкала скидок);
- Неснижаемые складские запасы стандартной продукции;
- Высокая вариативность выпускаемой продукции;
- Возможность производства ограждения под конкретные требования;
- Техническая поддержка;
- Вся продукция сертифицирована.

Наша уникальная разработка - **специальные металлические оцинкованные столбы** для монтажа шарнирных сеток с интегрированным крепежом.

Столбы металлические изготавливаются из высококачественной стали, имеют **Z-образное сечение** (что существенно упрощает монтаж и увеличивает надежность за счет дополнительных ребер жёсткости).

Дополнительный крепеж не требуется.

Толщина стенок от 1,5 до 2,5 мм

Длина столба от 1,0 до 3,5 м

Сечение 32/52 мм

Шаг крепежа: 10 см

Срок эксплуатации до 20 лет.

Уникальное сечение столбов

